

Casambi Dimmer 460W

Smarter Phasenabschrittdimmer mit Kabelzugsicherung zum Dimmen hoher Lasten.



Artikelnr.: 1036 / Artikelnr.: 1036H Montage im Schaltschrank

Beschreibung


Der AIMOTION Dimmer ist ein hochwertiger Phasenabschrittdimmer für dimmbare ohmsche und kapazitive Hochvolt-Verbraucher. Er steuert einzelne Leuchten im Bluetooth Low Energy Mesh-Netzwerk, ohne die Verwendung von Gateways, Routern, Repeatern oder einer extra Verkabelung. Der Dimmer kann mit Lasten von bis zu 460W genutzt werden. Die Konfiguration erfolgt drahtlos über die Casambi App. Die Installation darf nur von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.

- Drahtlose Steuerung per App, Wandschalter und Bewegungsmelder
- Automatisches Ein- und Ausschalten nach Uhrzeiten, Wochentagen, Datum oder Sonnenzeiten
- Gruppenfunktion
- Integration in Szenen und Animationen
- iBeacon aktivierbar

Technische Daten

Beschreibung	Eigenschaften
Betriebsspannung	120-277 VAC / 50 Hz
Frequenzband	2,4...2,483 GHz / +4 dBm
Max. Leistung	2 A
Dimm-Methode	Phasenabschnitt
Anschlussquerschnitt	0,25 mm ² - 1,5 mm ²
Abisolierlänge	6-8 mm
Temperaturbereich	0...+50 °C
Lagertemperatur	-40...+80 °C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Gewicht	53 g
Gehäusematerial	Kunststoff-Spritzguss-ABS
Abmessungen	103 x 35 x 28 mm

Anschlussplan

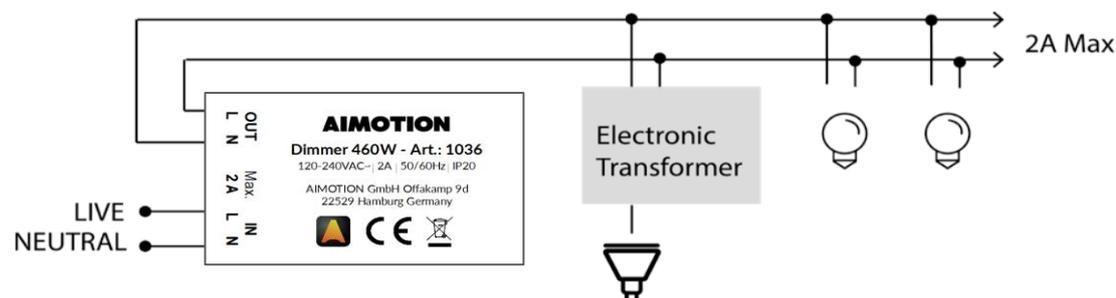

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die AIMOTION GmbH, dass sich das Produkt Dimmer 460W in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EC, der RED 2014/53/EU und der EC No. 1907/2006 REACH befindet. Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.aimotion-smartliving.de/de/support/download/> in der Produktkategorie Dimmer.

Hinweis

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2021.

