

Casambi Dimmer 200W / LD220WCM

Smarter Phasenabschrittdimmer mit frei programmierbarem Taster Anschluss



Artikelnr.: 1046



Beschreibung

Der Dimmer ist ein hochqualitativer Phasenabschrittdimmer für dimmbare ohmsche und kapazitive Hochvolt-Verbraucher. Er steuert einzelne Leuchten im Bluetooth Low Energy Mesh-Netzwerk, ohne die Verwendung von Gateways, Routern, Repeatern oder einer extra Verkabelung. Der Dimmer kann mit Lasten von bis zu 200W genutzt werden. Der Taster-Anschluss lässt sich einstellen, z.B. Leuchte, Gerät, Gruppe, Szene/Animation oder alle Leuchten per Taster steuern. Die Konfiguration erfolgt drahtlos über die Casambi App. Die Installation darf nur von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.

- Drahtlose Steuerung per App, Wandschalter und Bewegungsmelder
- Automatisches Ein- und Ausschalten nach Uhrzeiten, Wochentagen, Datum oder Sonnenzeiten
- Taster Anschluss frei programmierbar
- Gruppenfunktion
- Integration in Szenen und Animationen
- iBeacon aktivierbar

Technische Daten

Beschreibung	Eigenschaften
Betriebsspannung	220-240 VAC / 50 Hz
Frequenzband	2,4...2,483 GHz / +4 dBm
Max. Leistung	0,87 A
Dimm-Methode	Phasenabschnitt
Anschlussquerschnitt	1,0 mm ² - 2,5 mm ²
Abisolierlänge	6-8 mm
Temperaturbereich	-20...+50 °C
Lagertemperatur	-20...+70 °C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Gewicht	31 g
Gehäusematerial	Flammhemmendes Polycarbonat
Taster-Funktion	einstellbar per App
Abmessungen	49 x 50 x 16 mm

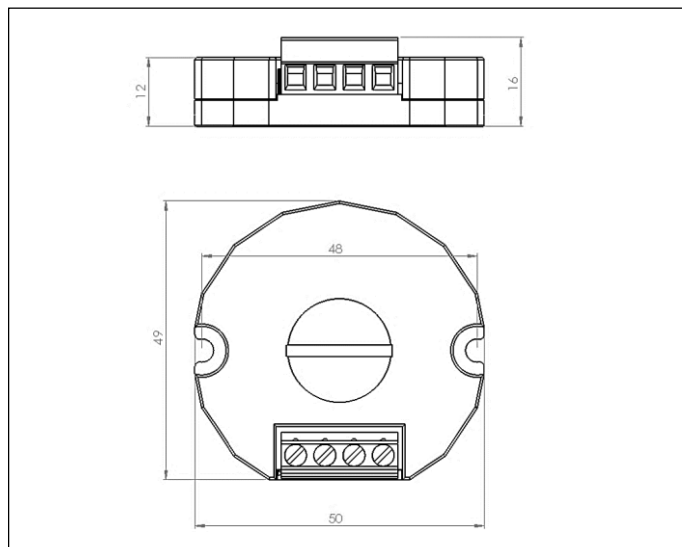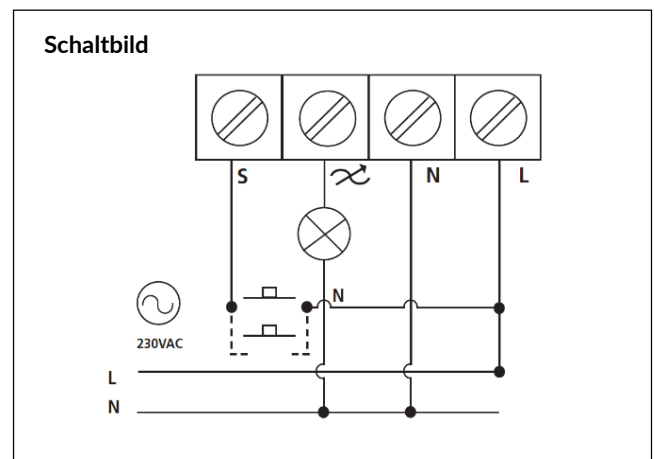

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Vadsbo LightTech AB, dass sich das Produkt Dimmer 200W/VD220WCM in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EC, der RED 2014/53/EU und der EC No. 1907/2006 REACH befindet. Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.aimotion-smartliving.de/de/support/download/> in der Produktkategorie Dimmer.

Hinweis

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2021.